

——ピンズ入稿例 1——


スタンププレス、エッチング工法の場合

※最も望ましい入稿形態は、Adobe Illustratorデータです。(～ver.CS6)
E-mail<info@pins.co.jp>での入稿も受付けております。

▼版下での入稿の場合 → 黒い部分は金属が凸、白い部分は金属が凹(色差し)になります。


原寸サイズ

- 金属凸部分
- 金属凹部分



長径 26 mm

拡大サイズ

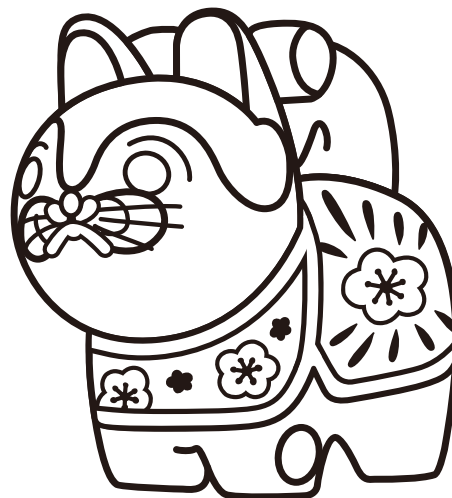

- ※金属凸線は原寸で0.2mm前後推奨。
- ※金属凸文字(裏ロゴ含む)は平均的なゴシック体の場合で、アルファベットは1.5mm、漢字は3.0mmが目安。(書体によって異なります。)
- ※金属凹み(色入れ)部分は0.6×0.6mm以上が目安。(デザインによって異なります)
- ※エッチング工法の場合はデザインの外側に0.6mm以上の金属フチが必要になります。


裏ロゴ ☐ 有 (※裏ロゴが必要な場合はこちらに記入して下さい。)
☐ 無

メッキ

- 金 ● ニッケル
- ブラックニッケル
- その他 ()

▼色指定 細かいデザインの場合は400%以上の拡大版下及び色指定を別途添付して下さい。

合計 5 色

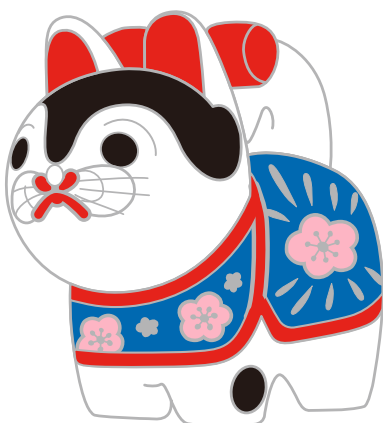

- PANTONE 485
- PANTONE 2196
- Black
- PANTONE 707
- White
- Nickel凸



- 赤
- 青

※『赤』にも様々な赤があります。色見本を添付下さい。

※色指示は『DIC』または『PANTONE』をお願い致します。
『DIC』『PANTONE』をお持ちでない方は、その他色見本となるもの(パンフレットやパッケージなどの印刷物)を添付して下さい。

——ピンズ入稿例 2——

オフセット、レーザープリント工法の場合

※最も望ましい入稿形態は、Adobe Illustratorデータです。(～ver.CS6)
E-mail<info@pins.co.jp>での入稿も受付けております。

原寸サイズ



長径 26 mm

メッキ

- 金
- ニッケル
- その他 ()

<印刷形式> ※いずれかをお選び下さい。

☒ オフセット (グラデーション表現可能)

*CMYKで指定。

☐ レーザープリント (ベタ色のみ)

*DICまたはPANTONEで指定。

<金属フチの有・無>

☒ フチ有 (幅0.6mm以上必要)

☐ フチ無

<裏ロゴの有・無>

☐ 有 (※裏ロゴが必要な場合はこちらに記入して下さい。)

☒ 無

※Photoshopデータを使用する場合、原寸で解像度350dpi以上が必要です。

▼色指定／レーザープリントの場合 ※DICまたはPANTONEでお願い致します。

オフセットとレーザープリントの違い／デザイン例

【オフセット】

(例・4色+白1色=計5色使用)



*グラデーションでの表現、
または写真を使ったデザインが可能。
*色指定=CMYK、画像解像度350dpi以上

【レーザー】

(例・特色6色使用)



- Laserprint
- PANTONE 729
 - PANTONE 485
 - PANTONE 2196
 - Black
 - PANTONE 707
 - White

*ベタ塗の表現のみ可能。
*色指定=DICまたはPANTONE